



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____
规格型号: CGX-60TY24D10A01
送样日期: _____

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

客户确认		
品检	工程	核准





深圳成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen Chengguangxing Optoelectronic Technology, Inc

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX00268	版本	V0.1
规格型号	CGX-60TY24D10A01	适配机型	60壳类	适配镜头	6MM

规格结构	实体图	尺寸规格
		<p>外圈φ 53MM</p> <p>内圈φ 19.5MM</p>

接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2.0-2A 	1 2	+12V GND	
CN2	1.25-2A 	1 2	GND IR-OUT		

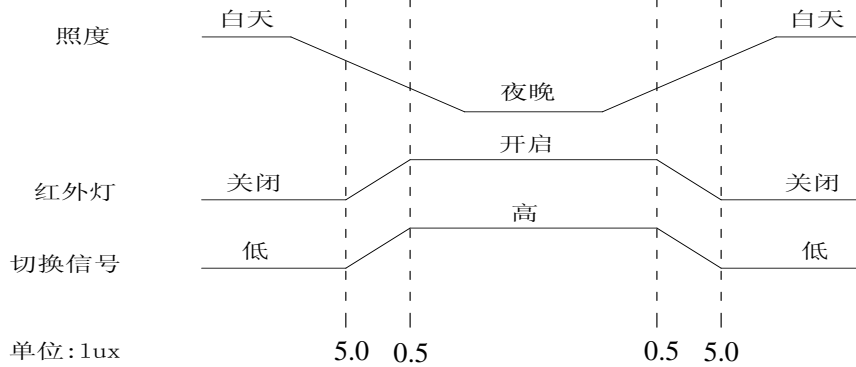
主要材料	品名	规格	数量	备注
	灯珠	P17D10	24PCS	有边 60度
光敏电阻	GL5516	1PCS		
PCB	CGX-LED53-QJ24P-V1.0	1PCS		



深圳成光兴光电技术有限公司

Shenzhen Chengguangxing Optoelectronic Technology, Inc

工作原理



备注: 客户必测项

技术规格

序号	项目	单位	特征值	备注
1	标准输入电压	V	12	
2	电压适应范围	V	10-14	
3	工作电流	mA	120-160	
4	切换信号电压	V	10	
5	功率消耗	W	1.68	
6	红外照射距离	m	>10	
7	工作温度/湿度	°C/%RH	-30-+60/<30%	
8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9	抗振动		5MM/50HZ/600S	

声明

图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。