



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: HY

规格型号: CGX-50MT02S28L01

送样日期: 2016/11/19

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认		
品检	工程	核准

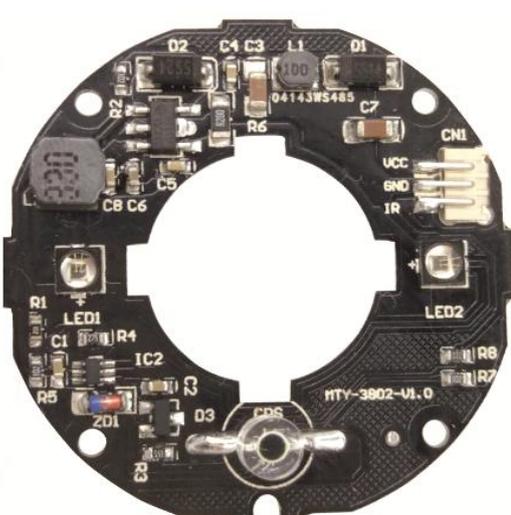
客户确认: 样品承认
 不予承认改良重新送样
 不予承认不需送样


客户建议: _____

地 址: 深圳市龙华新区观澜章阁社区章阁老村 168 号宝观科技园 B 栋
电 话: 86-0755-66631006 66631228
传 真: 86-0755-61899639
网 址: <http://www.szcgx.com>
E-mail: szcgx@szcgx.com

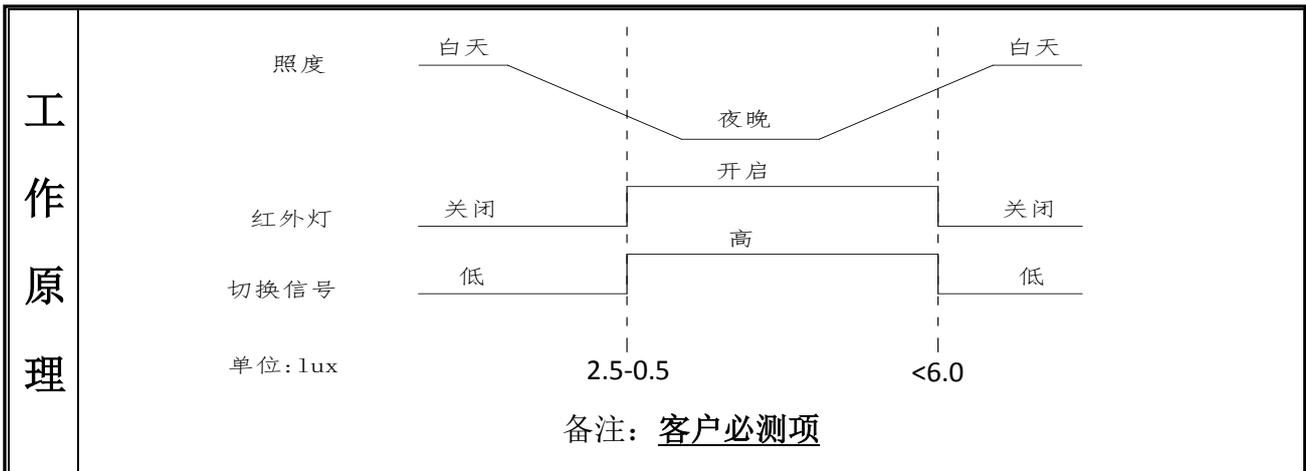
产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX001532	版本	V1.0
规格型号	CGX-50MT02S28L01	适配机型	50	适配镜头	

规格结构	实体图	尺寸规格
		<p>外圈ϕ 42.5MM</p> <p>内圈ϕ 22.5MM</p>

接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	1.5-3A/卧插 	1	IR	测项 客户必
			2	GND	
			3	+12V	

主要材料	品名	规格	数量	备注
	灯珠	3838/28MIL	2PCS	
	光敏二极管	CDPT-5PLC8-01-020-D45	1PCS	
	PCB	MTY-3802-V1.0	1PCS	
	限流电阻	0.2R	1PCS	
	IC	PT4115	1PCS	



技术规格

序号	项目	单位	特征值	备注
1	标准输入电压	V	12	
2	电压适应范围	V	10-14	
3	工作电流	mA	150-200	客户必测项
4	切换信号电压	V	2.7	客户必测项
5	功率消耗	W	1.8-2.6	
6	红外照射距离	m	>20	
7	工作温度/湿度	°C/%RH	-30-+60/<30%	客户必测项
8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9	抗振动		5MM/50HZ/600S	

注意事项

一：因光敏器件参数稍有差异，为保证产品的开光照度准确性，个别电阻阻值会做调整。

二：样品 PCB 板一般为单片板打样，为了方便后期批量生产，会采用拼板方式，当分板后，PCB 板边某些部位会产生少量毛刺或损坏。

三：样品 PCB 板边一般采用铣边，后期批量生产采用模冲，会与样品板边产生差异。